导轨型电源供应器

www.DeltaPSU.cn

台达 DELTA

导轨型电源供应器

产品介绍

CliQ II

应用

过程自动化 | 工厂自动化 | 机械自动化 | 可再生能源

- 峰值功率至 150% 可长达 5 秒 (24 V/480 W: 200% 可长达 2 秒)
- 抗腐蚀纯铝外壳 (不包括 DRP024V060W1N□)
- 特定机种可满足 -40°C 超低温启动
- 特定机种具有 ATEX 及 Class I, Div 2 危险场所使用认证
- 通过 IEC/EN/UL 62368-1 认证

CliQ III

应用

智能楼宇 | 过程自动化 | 工厂自动化 | 机械自动化 | 可再生能源

- 内置恒电流电路, 适用于充电应用
- 功率增强至 150%, 可长达 5 秒
- 符合 SEMI F47 标准 @ 120 V_{AC}
- 可满足 -40°C 超低温启动
- 内置DC OK继电器触点
- 通过 IEC/EN/UL 62368-1 认证

CliQ M

应用

过程自动化 | 工厂自动化 | 机械自动化 | 可再生能源

- 功率增强至 150%, 可长达 7 秒
- 增强型峰值功率 (APB)
- 通过 DNV GL 及 ABS 认证, 适用海事应用
- 内置 DC OK 继电器触点及 LED 指示灯反映 DC OK / 过载
- 内置主动式 PFC 线路， 效率高达 94%
- 通过 IEC/EN/UL 62368-1 认证

CliQ VA

应用

过程自动化 | 工厂自动化 | 机械自动化 | 可再生能源

- LCD 显示监控输出电流 / 电压 / 输出峰值电流及温度
- 预期寿命监控及信号告警
- 功率增强至 150%, 可长达 7 秒
- 增强型峰值功率 (APB)
- 内置主动式 PFC 线路， 效率高达 94%
- 通过 IEC/EN/UL 62368-1 认证

FORCE-GT

应用

智能楼宇 | 过程自动化 | 工厂自动化 | 机械自动化 | 测试&量测

- 全功率高达 60°C
- 内置恒流电路用于充电应用
- 超薄外型
- 长寿命电解电容
- 电路板配备三防胶涂布以抵抗粉尘及化学染物

CHROME

应用

智能楼宇 | 过程自动化 | 工厂自动化 | 机械自动化 | 测试&量测

- 防护等级 Class II, 双重绝缘 (毋须接地)
- 全输入电压范围无功率降额
- NEC Class 2 与限功率 (LPS) 认证 (不包括 12 V/100 W)
- 通过 IEC/EN/UL 60950-1、 IEC/EN/UL 62368-1 和 UL 508 认证
- 满载运行温度可高达 55°C

LYTE

应用

智能楼宇 | 过程自动化 | 工厂自动化 | 机械自动化

- 窄面宽外型
- 内置恒电流电路可用于非阻性负载
- 符合 SEMI F47 标准 @ 200 V_{AC}
- 15 kV 隔空 & 8 kV 接触 ESD 防护能力
- 通过 IEC/EN/UL 62368-1 认证
- 限功率电源 (LPS) 认证 (DRL-24V75W1AZ□ & DRL-48V75W1AZ□)

LYTE II

应用

智能楼宇 | 过程自动化 | 工厂自动化 | 机械自动化

- 超薄外型
- 内置恒流电路适用于非阻性负载
- -30°C 至 +70°C 范围可正常运行，-40°C 可以冷启动
- 符合 DOE VI 能效标准
- 符合 SEMI F47 标准 @ 200 V_{AC}
- 通过 IEC/EN/UL 62368-1 认证

导轨型电源供应器和模塊

产品介绍

sync

应用

智能楼宇 过程自动化 工厂自动化 机械自动化 测试&量测

- 低漏电流 < 0.5 mA @ 264 V_{AC}
- -40°C 可以冷启动
- 可在-10°C 至 55°C 温度区间满载运行
- NEC Class 2 与限功率 (LPS) 认证
- 内置 DC OK 继电器触点 (可选)
- 通过 IEC/EN/UL 62368-1 认证

CliQ II 冗余模块

应用

过程自动化 机械自动化 可再生能源

- 22-60 Vdc 直流宽输入与输出范围
- -40°C 至 +80°C 超宽工作温度范围
- 内置 两组 DC OK 继电器触点
- 支持 N+1 冗余连接
- 具有 ATEX 及 Class I, Div 2 危险场所使用认证
- 通过 IEC/EN/UL 62368-1 认证

CliQ II 缓冲模块

应用

过程自动化 机械自动化 可再生能源

- 最小缓冲时间:
  - DRB-24V020AB□ 250 ms @ 24 V/20 A
  - DRB-24V040ABN 200 ms @ 24 V/40 A
- 可选操作缓冲电压模式: 22 V_{DC} 固定模式;
  输入电压 - 1 V 动态模式通过
- 支持并联连接以廷长缓冲时间
- IEC/EN/UL 62368-1 认证

CliQ II 直流不间断电源模块

应用

智能楼宇 过程自动化 机械自动化 可再生能源

- 抗腐蚀铝制外壳
- 适合 24 V 系统，电流可高达 40 A
- 内置诊断监控，监测 DC OK, 放电状况以及电池故障，
  可通过继电器触点来传递
- 配备 LED 指示灯, 显示电池充电、电池放电、
  电池故障及电池极性反接
- 通过 IEC/EN/UL 62368-1 认证

CHROME 直流不间断电源模块

应用

智能楼宇 过程自动化 机械自动化 可再生能源

- 适合 24 V 系统, 电流可高达 10 A
- 遇直流输入中断瞬间切换至电池运行
- 内置诊断监控, 利用继电器触点来监测 DC OK、放电状况
  以及电池故障
- 配备 LED 指示灯, 显示电池充电、电池放电、电池故障
  及电池极性反接
- 通过 IEC/EN/UL 62368-1 认证

CliQ M 直流不间断电源模块

应用

智能楼宇 过程自动化 机械自动化 可再生能源

- 耐腐蚀铝外壳
- 多段充电电流可选
- 可选择缓冲时间以防止电池过度放电
- 电池温度保护，延长电池寿命
- 电路板配备三防胶涂布以抵抗粉尘及化学染物

CliQ M 电池模块

应用

智能楼宇 过程自动化 机械自动化 可再生能源

- 防腐烤漆外壳
- 适用于 7.2 AH 铅酸电池
- 内置电池电压 LED 指示灯
- 内置电池过温保护
  (需要与 CliQ M DC-UPS 模块一起使用)

导轨型电源供应器和模块

产品列表

系列	型号名称	相数			PFC	输出电压	输出电流	输出功率	输入电压范围*	尺寸 (H x W x D)
		1	2	3						
CliQ II	DRP024V060W1BA	•				24 V	2.5 A	60 W	85-264 V_{AC}(直流输入范围 120-375 V_{DC})	121 x 32 x 125 mm (4.76" x 1.26" x 4.92")
	DRP024V060W1BN	•								
	DRP024V060W1NY	•					2.5 A	60 W		120.6 x 32 x 119.3 mm (4.75" x 1.26" x 4.70")
	DRP024V060W1NZ	•								
	DRP-24V100W1NN	•			•		3.8 A	91.2 W		124 x 40 x 124 mm (4.88" x 1.57" x 4.88")
	DRP024V120W1BA	•					5.0 A	120 W		121 x 50 x 123.1 mm (4.76" x 1.97" x 4.85")
	DRP024V120W1BN	•								
	DRP024V240W1BA	•			•		10.0 A	240 W		121 x 85 x 124.1 mm (4.76" x 3.35" x 4.89")
	DRP024V240W1BN	•			•					
	DRP024V480W1BA	•			•		20.0 A	480 W		121 x 144 x 118.6 mm (4.76" x 5.67" x 4.67")
	DRP024V480W1BN	•			•					
	DRP-24V120W2BN	•	•				5.0 A	120 W	2 x 180-550 V_{AC} 或 180-305 V_{AC} (单相) (直流输入范围 254-780 V_{DC})	124 x 40 x 117 mm (4.88" x 1.57" x 4.61")
	DRP-24V240W2BN	•	•		•		10.0 A	240 W		124 x 60 x 117 mm (4.88" x 2.36" x 4.61")
	DRP024V060W3BA		•	•			2.5 A	60 W	3 x 320-600 V_{AC} 或 2 x 360-600 V_{AC} (直流输入范围 450-800 V_{DC})	121 x 50 x 117.3 mm (4.76" x 1.97" x 4.62")
	DRP024V060W3BN		•	•						
	DRP024V120W3BA		•	•			5.0 A	120 W	For 960 W: 3 x 320-600 V_{AC} 或 2 x 380-600 V_{AC} (直流输入范围 450-800 V_{DC})	121 x 50 x 117.3 mm (4.76" x 1.97" x 4.62")
	DRP024V120W3BN		•	•						
	DRP024V240W3BA		•	•			10.0 A	240 W		121 x 70 x 117.3 mm (4.76" x 2.76" x 4.62")
	DRP024V240W3BN		•	•						
	DRP024V480W3BA		•	•	•		20.0 A	480 W		121 x 140 x 117.3 mm (4.76" x 5.51" x 4.62")
	DRP024V480W3BN		•	•	•					
	DRP024V960W3BN		•	•	•		40.0 A	960 W		121 x 255 x 117.3 mm (4.76" x 10.0" x 4.62")
	DRP048V060W1BA	•				48 V	1.25 A	60 W	85-264 V_{AC} (直流输入范围 120-375 V_{DC})	121 x 32 x 125 mm (4.76" x 1.26" x 4.92")
	DRP048V060W1BN	•								
	DRP048V120W1BA	•			•		2.5 A	120 W		121 x 50 x 123.1 mm (4.76" x 1.97" x 4.85")
	DRP048V120W1BN	•			•					
	DRP048V240W1BA	•			•		5.0 A	240 W		121 x 85 x 124.1 mm (4.76" x 3.35" x 4.86")
	DRP048V240W1BN	•			•					
	DRP048V480W1BA	•			•		10.0 A	480 W		121 x 144 x 118.6 mm (4.76" x 5.67" x 4.67")
	DRP048V480W1BN	•			•					
CliQ III	DRP-24V120W1CAN	•			•	24 V	5.0 A	120 W	88-264 V_{AC}	124 x 40 x 117 mm (4.88" x 1.57" x 4.61")
	DRP-24V120W1CBN	•			•				88-264 V_{AC} (直流输入范围 88-375 V_{DC})	
	DRP-24V240W1CAN	•			•		10.0 A	240 W	88-264 V_{AC}	124 x 60 x 117 mm (4.88" x 2.36" x 4.61")
	DRP-24V240W1CBN	•			•				88-264 V_{AC} (直流输入范围 88-375 V_{DC})	
	DRP-24V480W1CAN	•			•		20.0 A	480 W	88-264 V_{AC}	124 x 82 x 127 mm (4.88" x 3.23" x 5.00")
	DRP-24V480W1CBN	•			•				88-264 V_{AC} (直流输入范围 88-375 V_{DC})	

* 特定机种有直流输入认证

型号编码

CliQ II

DR	P	XXV	XXXW	□	□	□
导轨型	**产品类型** P - 电源	**输出电压**	**输出功率**	**输入相数** 1 - 单相 2 - 双相 3 - 三相	B - CliQ II 系列 N - NEC Class 2 认证	A - 金属外壳, 有 Class I, Div 2 及 ATEX 认证 N - 金属外壳, 无 Class I, Div 2 及 ATEX 认证 Y - 塑料外壳, 有 Class I, Div 2 及 ATEX 认证 Z - 塑料外壳, 无 Class I, Div 2 及 ATEX 认证

CliQ III

DR	P –	XXV	XXXW	1	C	□	N
导轨型	**产品类型** P - 电源	**输出电压**	**输出功率**	**输入相数** 1 - 单相	C - CliQ III 系列	**输入电压** A - AC 输入 B - AC & DC 输入	N - 金属外壳, 无 Class I, Div 2 及 ATEX 认证

系列	型号名称	相数			PFC	输出电压	输出电流	输出功率	输入电压范围*	尺寸 (H x W x D)
		1	2	3						
CliQ M	DRM-24V80W1PN	•			•	24 V	3.4 A	81.6 W	85-276 V_{AC} (直流输入范围 88-375 V_{DC})	124 x 32 x 102 mm (4.88" x 1.26" x 4.02")
	DRM-24V120W1PN	•			•		5.0 A	120 W	85-264 V_{AC} (直流输入范围 88-375 V_{DC})	124 x 40 x 117 mm (4.88" x 1.57" x 4.61")
	DRM-24V240W1PN	•			•		10.0 A	240 W	85-276 V_{AC} (直流输入范围 88-375 V_{DC})	124 x 60 x 117 mm (4.88" x 2.36" x 4.61")
	DRM-24V480W1PN	•			•		20.0 A	480 W		124 x 82 x 127 mm (4.88" x 3.23" x 5.00")
	DRM-24V960W1PN	•			•		40.0 A	960 W	85-264 V_{AC}	124 x 125 x 133.6 mm (4.88" x 4.92" x 5.26")
	DRM-24V480W1SN	•			•		20.0 A	480 W	85-276 V_{AC} (直流输入范围 88-375 V_{DC})	124 x 82 x 127 mm (4.88" x 3.23" x 5.00")
	DRM-24V480W3PN		•	•	•		20.0 A	480 W	3 × 320-600 Vac 或 2 × 380-600 V_{AC}	124 x 65 x 127.1 mm (4.88" x 2.56" x 5.00")
	DRM-24V960W3PN		•	•	•		40.0 A	960 W		124 x 110 x 128.6 mm (4.88" x 4.33" x 5.06")
CliQ VA	DRV-24V120W1PN	•			•	24 V	5.0 A	120 W	85-264 V_{AC} (直流输入范围 88-375 V_{DC})	124 x 60 x139 mm (4.88" x 2.36" x 5.47")
	DRV-24V240W1PN	•			•		10.0 A	240 W	85-276 V_{AC} (直流输入范围 88-375 V_{DC})	
	DRV-24V480W1PN	•			•		20.0 A	480 W		124 x 82 x149 mm (4.88" x 3.23" x 5.87")
Force-GT	DRF-12V120W1GBA	•			•	12 V	10.0 A	120 W	90-264 V_{AC}	123.6 x 30 x 116.8 (4.87" x 1.18" x 4.60")
	DRF-12V240W1GBA	•			•		20.0 A	240 W		123.6 x 40 x 116.8 (4.87" x 1.57" x 4.60")
	DRF-24V120W1GBA	•			•	24 V	5.0 A	120 W	90-264 V_{AC}	123.6 x 30 x 116.8 (4.87" x 1.18" x 4.60")
	DRF-24V240W1GBA	•			•		10.0 A	240 W		123.6 x 40 x 116.8 (4.87" x 1.57" x 4.60")
	DRF-24V480W1GBA	•			•		20.0 A	480 W		123.6 x 56 x 116.8 (4.87" x 2.20" x 4.60")
	DRF-24V120W3GBA		•	•			5.0 A	120 W	3 x 320-575 V_{AC} (三相) 或 2 x 340-575 V_{AC} (双相) (直流输入范围 450-800 V_{DC})	124 x 38 x 125.3 (4.88" x 1.50" x 4.93")
	DRF-24V240W3GBA		•	•			10.0 A	240 W		124 x 50 x 125.3 (4.88" x 1.97" x 4.93")
	DRF-24V480W3GBA		•	•	•		20.0 A	480 W		124 x 65 x 127.3 (4.88" x 2.56" x 5.01")
	DRF-24V960W3GBA		•	•	•		40.0 A	960 W		124 x 110 x 128.7 (4.88" x 4.33" x 5.07")
	DRF-48V120W1GBA	•			•	48 V	2.5 A	120 W	90-264 V_{AC}	123.6 x 30 x 116.8 (4.87" x 1.18" x 4.60")
	DRF-48V240W1GBA	•			•		5.0 A	240 W		123.6 x 40 x 116.8 (4.87" x 1.57" x 4.60")
	DRF-48V480W1GBA	•			•		10.0 A	480 W		123.6 x 56 x 116.8 (4.87" x 2.20" x 4.60")

* 特定机种有直流输入认证

型号编码

CliQ M

DR	M –	XXV	XXXW	☐	☐	N
导轨型	**产品系列** M - CliQ M 系列	**输出电压**	**输出功率**	**输入相数** 1 - 单相 3 - 三相	P - 增强型峰值功率 (APB) S - 通过 SIL 3 认证	N - 金属外壳, 无 Class I, Div 2 及 ATEX 认证

CliQ VA

DR	V –	XXV	XXXW	1	P	N
导轨型	**产品系列** V - CliQ VA 系列	**输出电压**	**输出功率**	**输入相数** 1 - 单相	P - 增强型峰值功率 (APB)	N - 金属外壳, 无 Class I, Div 2 及 ATEX 认证

Force-GT

DR	F –	XXV	XXXW	☐	G	B	A
导轨型	**产品系列** F - Force 系列	**输出电压**	**输出功率**	**输入相数** 1 - 单相 3 - 三相	G - 一般的	B - 螺丝端子	A - 标准

系列	型号名称	相数			PFC	输出电压	输出电流	输出功率	输入电压范围*	尺寸 (H x W x D)
		1	2	3						
CHROME	DRC-5V10W1A☐	•				5 V	1.5 A	7.5 W	90-264 V_{AC}	91 x 18 x 55.6 mm (3.58" x 0.71" x 2.19")
	DRC-12V10W1A☐	•				12 V	0.83 A	10 W	90-264 V_{AC}	91 x 18 x 55.6 mm (3.58" x 0.71" x 2.19")
	DRC-12V30W1A☐	•					2.1 A	25.2 W		91 x 53 x 55.6 mm (3.58" x 2.09" x 2.19")
	DRC-12V60W1A☐	•					4.5 A	54 W	90-264 V_{AC}	91 x 71 x 55.6 mm (3.58" x 2.80" x 2.19")
	DRC-12V60W1CZ	•							90-264 V_{AC} (直流输入范围 125-375 V_{DC})	
	DRC-12V100W1AZ	•					6.0 A	72 W	90-264 V_{AC}	91 x 89.9 x 55.6 mm (3.58" x 3.54" x 2.19")
	DRC-24V10W1A☐	•				24 V	0.42 A	10 W	90-264 V_{AC}	91 x 18 x 55.6 mm (3.58" x 0.71" x 2.19")
	DRC-24V10W1HZ	•								
	DRC-24V30W1A☐	•					1.25 A	30 W		91 x 53 x 55.6 mm (3.58" x 2.09" x 2.19")
	DRC-24V60W1A☐	•					2.5 A	60 W		91 x 71 x 55.6 mm (3.58" x 2.80" x 2.19")
	DRC-24V100W1A☐	•					3.8 A	91.2 W	90-264 V_{AC} (直流输入范围 125-375 V_{DC})	91 x 89.9 x 55.6 mm (3.58" x 3.54" x 2.19")
LYTE	DRL-12V75W1AZ☐	•				12 V	6.25 A	75 W	85-264 V_{AC} (直流输入范围 120-375 V_{DC})	123.6 x 27 x 102 mm (4.87" x 1.06" x 4.02)
	DRL-24V75W1AZ☐	•				24 V	3.125 A	75 W	85-264 V_{AC} (直流输入范围 120-375 V_{DC})	123.6 x 27 x 102 mm (4.87" x 1.06" x 4.02)
	DRL-48V75W1AZ☐	•				48 V	1.57 A	75.36 W	85-264 V_{AC} (直流输入范围 120-375 V_{DC})	123.6 x 27 x 102 mm (4.87" x 1.06" x 4.02)
LYTE II	DRL-12V120W1EN☐	•				12 V	10.0 A	120 W	90-264 V_{AC}	123.6 x 30 x 116.8 mm (4.87" x 1.18" x 4.60")
	DRL-12V240W1EN☐	•			•		20.0 A	240 W		123.6 x 40 x 116.8 mm (4.87" x 1.57" x 4.60")
	DRL-24V120W1EN☐	•				24 V	5.0 A	120 W	90-264 V_{AC}	123.6 x 30 x 116.8 mm (4.87" x 1.18" x 4.60")
	DRL-24V240W1EN☐	•			•		10.0 A	240 W		123.6 x 40 x 116.8 mm (4.87" x 1.57" x 4.60")
	新品 DRL-24V480W1EN☐	•			•		20.0 A	480 W		123.6 x 56 x 116.8 mm (4.87" x 2.20" x 4.60")
	DRL-48V120W1EN☐	•				48 V	2.5 A	120 W	90-264 V_{AC}	123.6 x 30 x 116.8 mm (4.87" x 1.18" x 4.60")
	DRL-48V240W1EN☐	•			•		5.0 A	240 W		123.6 x 40 x 116.8 mm (4.87" x 1.57" x 4.60")
	新品 DRL-24V480W1EN☐	•			•		10.0 A	480 W		123.6 x 56 x 116.8 mm (4.87" x 2.20" x 4.60")

* 特定机种有直流输入认证

型号编码

CHROME

DR	C –	XXV	XXXW	1	☐	☐
导轨型	**产品类型** C - Class II 隔离型电源供器	**输出电压**	**输出功率**	**输入相数** 1 - 单相	A - 不配备 PFC C - 不配备 PFC AC & DC 输入 H - 通过家用电器认证	Z - 黑色塑料壳 G - 灰色塑料壳 C - 黑色塑料外壳且带有三防漆 1)

1) 只有 DRC-24V60W1A☐ 和 DRC-24V60W1A☐ 可选

LYTE

DR	L –	XXV	XXXW	1	A	Z	☐
导轨型	**产品类型** L - LYTE 家族	**输出电压**	**输出功率**	**输入相数** 1 - 单相	A - LYTE 系列标准卡扣	Z - 塑料外壳且不带触点告警功能	Blank – 无三防胶 R – 有三防胶

LYTE II

DR	L –	XXV	XXXW	1	E	N	☐
导轨型	**产品类型** L - LYTE 家族	**输出电压**	**输出功率**	**输入相数** 1 - 单相	E - LYTE II 系列窄身设计	N - 无 DC OK 继电器触点	Blank - 没有三防胶 A - 涂有三防胶

系列	型号名称	相数			PFC	输出电压	输出电流	输出功率	输入电压范围*	尺寸 (H x W x D)
		1	2	3						
SYNC	DRS-5V30W1NZ	•				5 V	3.0 A	15 W	85-264 V_{AC} (直流输入范围 120-375 V_{DC})	75 x 21 x 89.5 mm (2.95" x 0.83" x 3.52")
	DRS-5V50W1A☐	•					6.0 A	30 W		75 x 30 x 89.5 mm (2.95" x 1.18" x 3.52")
	DRS-5V50W1N☐	•					5.0 A	25 W		
	DRS-12V50W1N☐	•				12 V	4.0 A	48 W	85-264 V_{AC} (直流输入范围 120-375 V_{DC})	75 x 30 x 89.5 mm (2.95" x 1.18" x 3.52")
	DRS-24V30W1AZ	•				24 V	1.25 A	30 W	85-264 V_{AC} (直流输入范围 120-375 V_{DC})	75 x 21 x 89.5 mm (2.95" x 0.83" x 3.52")
	DRS-24V30W1NZ	•								
	DRS-24V50W1N☐	•					2.1 A	50 W		75 x 30 x 89.5 mm (2.95" x 1.18" x 3.52")
	DRS-24V100W1A☐	•			•		4.0 A	96 W		75 x 45 x 100 mm (2.95" x 1.77" x 3.94")
	DRS-24V100W1N☐	•			•		3.8 A	91.2 W		

* 特定机种有直流输入认证

产品类型	系列	型号名称	输出电压	输出电流	输入电流	输入电压范围	尺寸 (H x W x D)
冗余模块	CliQ II	DRR-20A	22-60 V	20.0 A	(1+1 冗余) = 标称 2 x 12.5 A (N+1 冗余) = 标称 2 x 10 A	22-60 V_{DC}	121 x 50 x 122.1 mm (4.76" x 1.97" x 4.81")
		DRR-20N					
		DRR-40A		40.0 A	(1+1 冗余) = 标称 2 x 25 A (N+1 冗余) = 标称 2 x 20 A		121 x 50 x 122.1 mm (4.76" x 1.97" x 4.81")
		DRR-40N					
缓冲模块	CliQ II	DRB-24V020ABA	24 V	20.0 A	充电模式: < 0.6 A	22.8-28.8 V_{DC}	121 x 70 x 120.1 mm (4.76" x 2.76" x 4.73")
		DRB-24V020ABN					
		DRB-24V040ABN		40.0 A	充电模式: < 0.6 A		121 x 70 x 120.1 mm (4.76" x 2.76" x 4.73")
直流不间断电源模块	CliQ II	DRU-24V40ABN	24 V	40.0 A	充电模式: 2.0 A ± 1.0 A	24-28 V_{DC}	121 x 50 x 117.3 mm (4.76" x 1.97" x 4.62")
	CHROME	DRU-24V10ACZ	24 V	10.0 A	充电模式: 2.0 A ± 1.0 A	24-28 V_{DC}	91 x 71 x 55.6 mm (3.58" x 2.80" x 2.19")
	CliQ M	新品 DRU-24V10AMN	24 V	10.0 A	0.5 A, 1 A, 1.5 A, 2 A (typ.) (恒流)	18-30 V_{DC}	124 x 38 x 117 mm (4.88" x 1.50" x 4.61")
		新品 DRU-24V20AMN		20.0 A	0.75 A, 1.5 A, 2.25 A, 3 A (typ.) (恒流)	18-30 V_{DC}	124 x 38 x 117 mm (4.88" x 1.50" x 4.61")
		新品 DRU-24V40AMN		40.0 A	1 A, 2 A, 3 A, 4 A (typ.) (恒流)	18-30 V_{DC}	124 x 50 x 117 mm (4.88" x 1.97" x 4.61")

产品类型	系列	型号名称	额定电压	充电电流	放电电流	尺寸 (H x W x D)
导轨型	CliQ M	新品 DRN-24V7AAEN	24 V	2.1 A Max	40.0 A Max	211.5 x 148 x 109.2 mm (8.33" x 5.83" x 4.30")

型号编码

SYNC

DR	S –	XXV	XXXW	1	☐	☐
导轨型	**产品系列** S - SYNC 系列	**输出电压**	**输出功率**	**输入相数** 1 - 单相	A - 无 NEC Class 2 认证 N - 有 NEC Class 2 认证	Z - 没有触点告警功能 R - 有触点告警功能

冗余模块

DR	R –	☐	☐
导轨型	**产品类型** R - 冗余模块	**输出电流** 20 - 20 A 40 - 40 A	A - 金属外壳, 有 Class I, Div 2 及 ATEX 认证 N - 金属外壳, 无 Class I, Div 2 及 ATEX 认证

DC-UPS 模块和缓冲模块

DR	☐ –	24V	XXA	☐	☐
导轨型	**产品类型** B - 缓冲模块 U - DC-UPS 模块	**输出电压**	**输出功率**	B - CliQ II 系列 C - CHROME 系列 M - CliQ M 系列	A - 金属外壳, 有 Class I, Div 2 及 ATEX 认证 N - 金属外壳, 无 Class I, Div 2 及 ATEX 认证 Z - 塑料外壳, 无 Class I, Div 2 及 ATEX 认证

电池模块

DR	N	24V	☐A	A	E	N
导轨型	**N - 电池舱模块 (不配电池)**	**输入 / 输出电压**	**容量** 7A - 7.2AH	A - 金属外罩	E - 铅酸电池	N - 无 Class I, Div 2

台达电子工业与医疗电源事业部在中国各大区皆有多个分支机构与服务网点，并塑建训练有素的专业团队，提供客户最满意的服务。

E-Mail: ips-cn@deltaww.com

中国区

电话: 021-58635678*8407

传真: 021-58630003

联系人: 陈黎

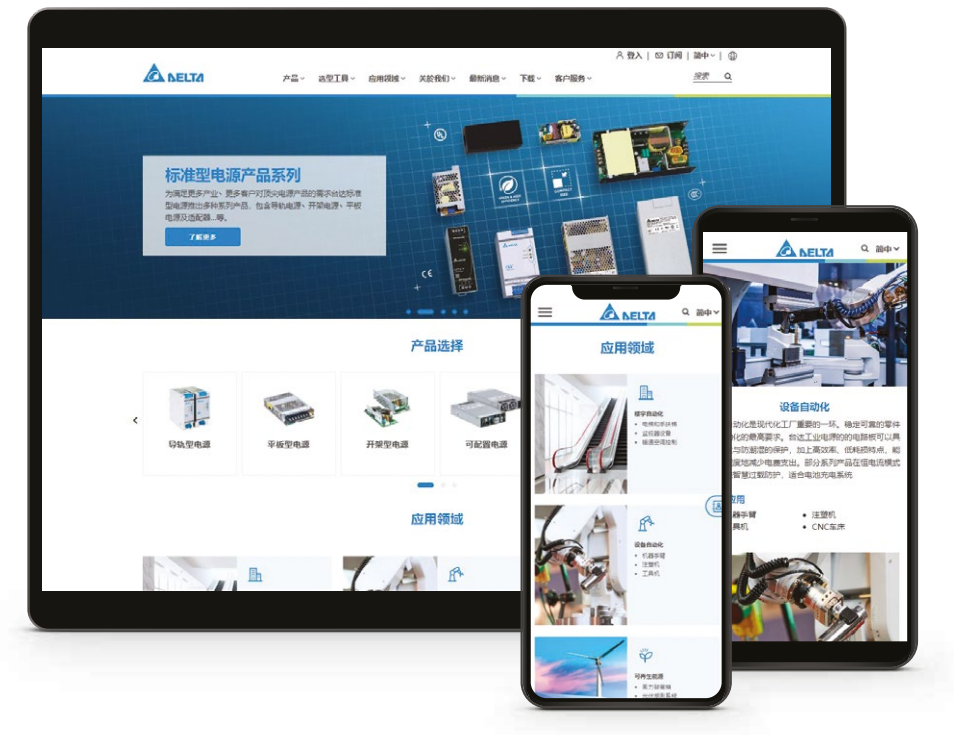

当地经销商:

工业与医疗电源产品网

电子报订阅

© 2022 Delta Electronics (Thailand) PCL. All Rights Reserved.